
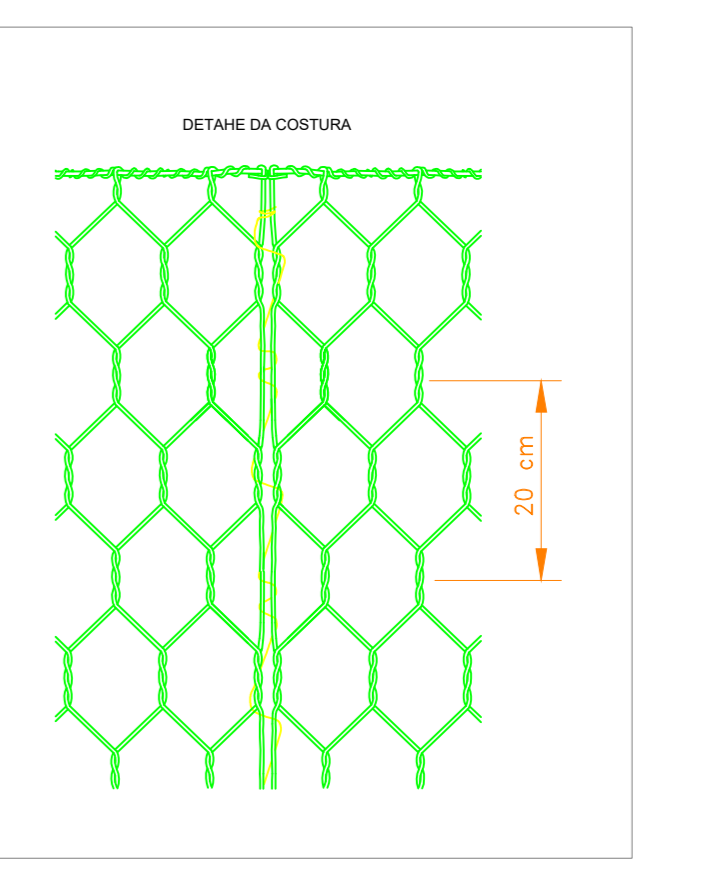
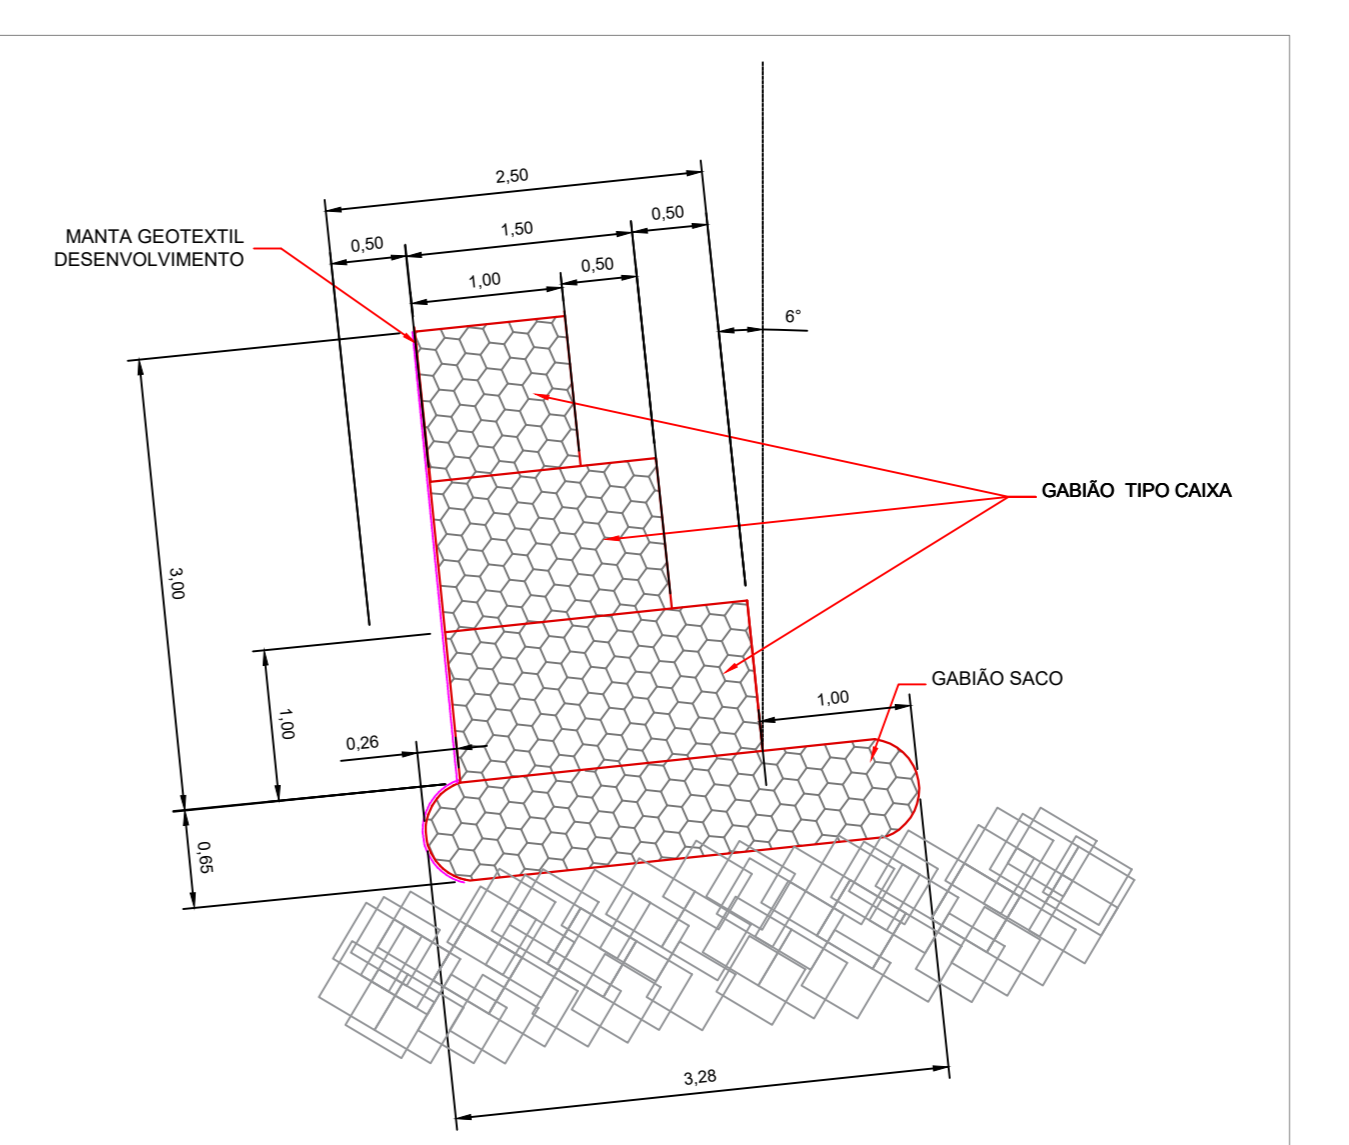
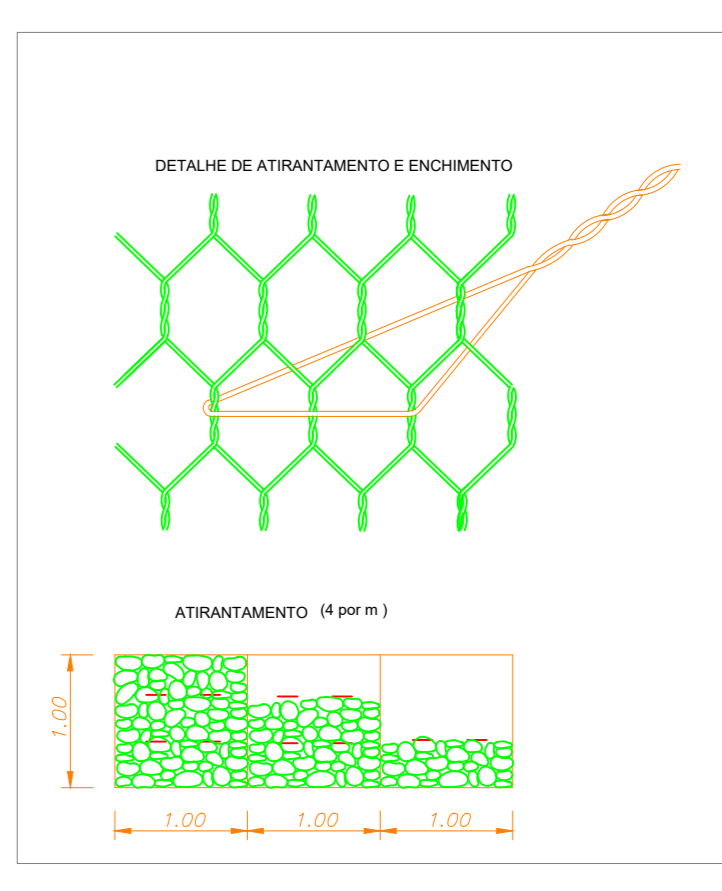


NOTAS
 1- Gabiões são manufaturados com arames galvanizados e revestidos com P.V.C., e de acordo com as Normas Brasileiras: NBR 8964 e NBR 10514. Estes serão encheidos em conformidade com as especificações do fabricante. A superfície superior deverá ser concluída com pedras lamelares de forma a proporcionar uma superfície a mais plana possível. Deve ser colocado travesseiro entre as faces (frontal e traseira) de tela (4 travesseiros por cada m2 de face), bem como entre as superfícies superior e inferior das colunas.
 2- Utilizar, para o enchimento dos gabiões, pedra tipo rachão com Ø mínimo 5" e não-árvore.
 3- O material de recheio deverá ser argiloso e compactado em camadas de no máximo 30cm. A compactação será feita com compactadores mecânicos tipo "sapo".
 4- As cotas e alinhamento deverão ser conferidas pelo contratante.
 5- Oprete ser executado um leito de recheio de no mínimo 0,20m "apilhado" com brita, sobre o qual serão assentados os gabiões.
 6- Entre o solo e os gabiões será posicionado filtro geotêxtil com gramatura de +ou-200g/m2. Com sobreposição de juntas de no mínimo 20cm.
 7- Os taludes reconpostos serão imediatamente gramados com grama tipo "batata" plantada em placas e posteriormente receberá cobertura com terra vegetal.

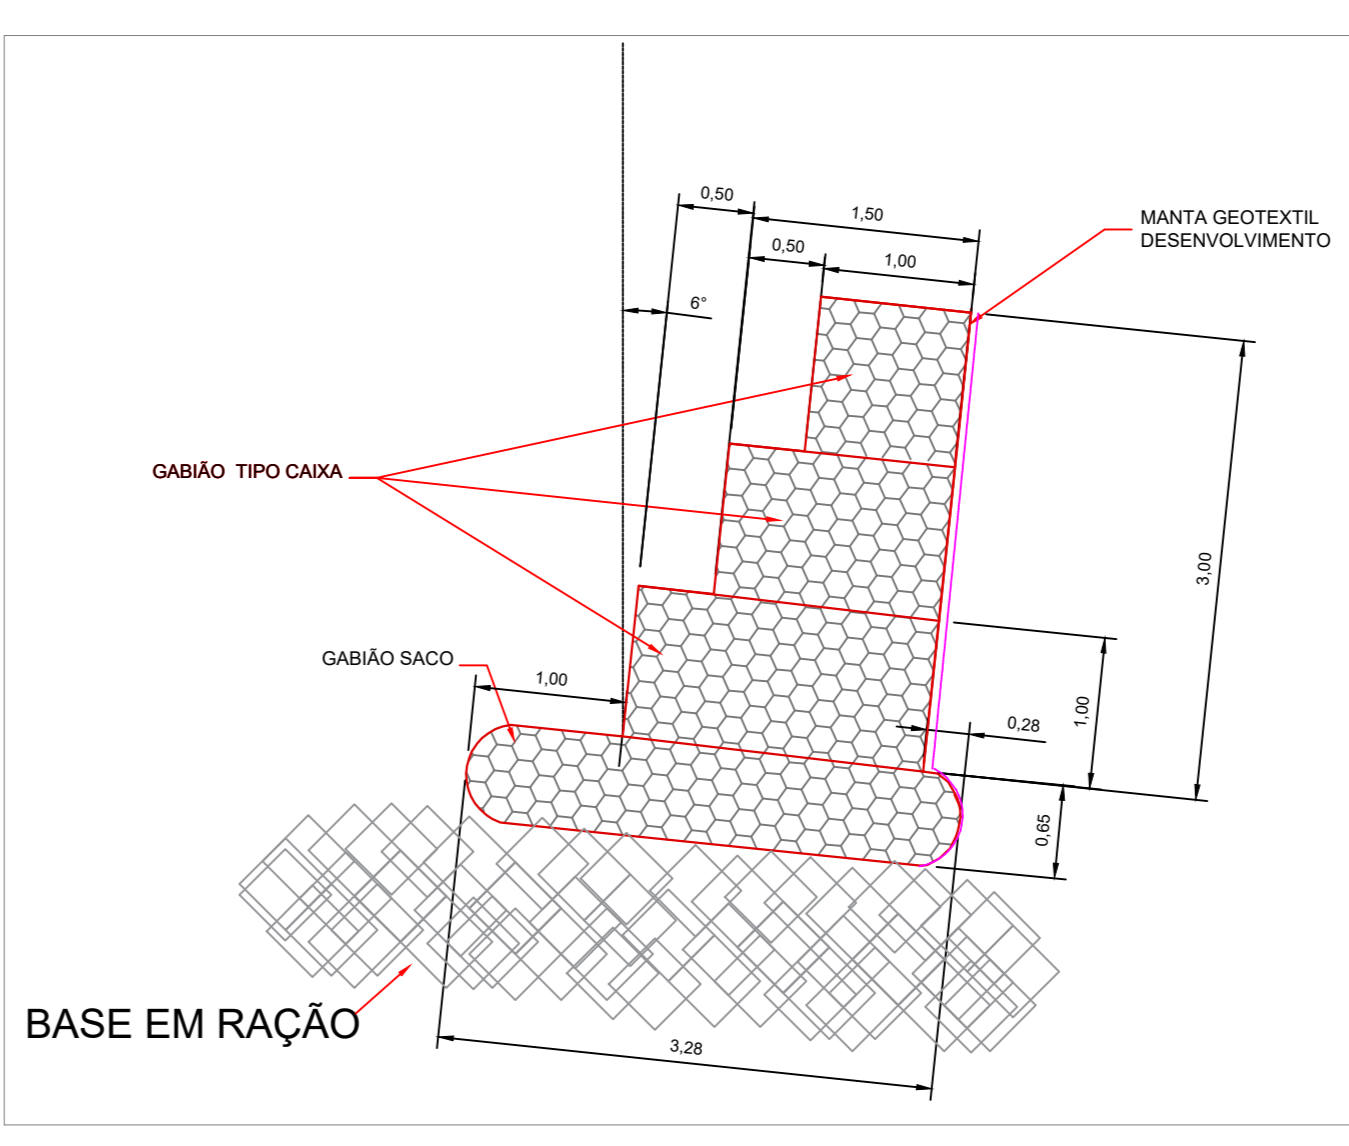

	PREF. MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO		
	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS - DECONV		
TÍTULO:	CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM PARTE DA MARGEM DO RIO CAPUARI - EM FRENTE AO GRANDE HOTEL SENAC	ESCALAS:	INDICADAS
LOCAL:	FREI ORESTES GIRARDE	DATA:	13-05-2024
ASSUNTO:	PLANTA DE LOCAÇÃO DO GABIÃO SEÇÃO TÍPICA E DETALHE LONGITUDINAL	FOLHA:	3/3
AUTOR DO PROJETO:	RAFAEL DA SILVA MELO CALH. 04830293	ENG. MARCELO PADOVAN PREFEITO MUNICIPAL	